
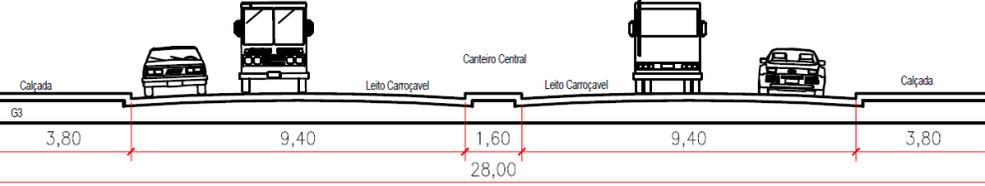
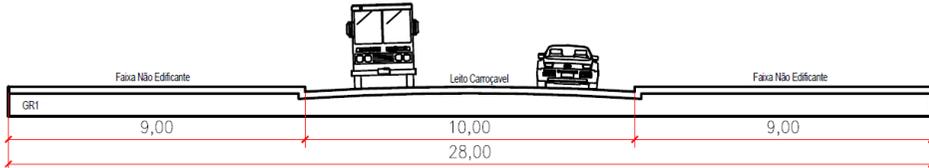
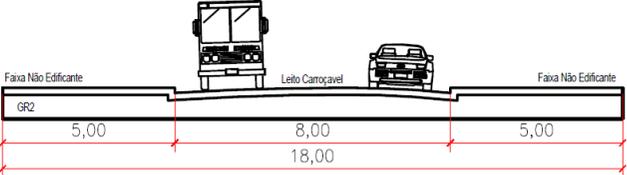


ANEXO 14 – QUADRO 04 – GEOMETRIAS DO SISTEMAS VIÁRIO

Gabarito	Largura Total (m)	Passeio público (m)	Canteiro Central (m)	Acostamento (m)	Faixa não edificante (m)	Faixa de serviço (m)	Corte esquemático
G1	15,00	2,80	-	-	-	-	
G2	18,00	3,80	-	-	-	-	
G3	28,00	3,80	1,6	-	-	-	

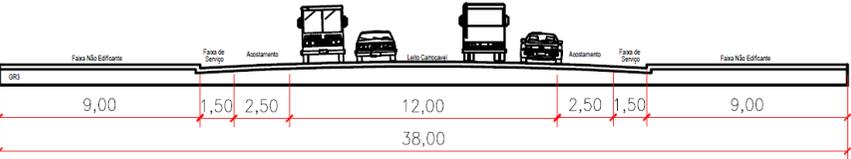

Gabarito	Largura Total (m)	Passeio público (m)	Canteiro Central (m)	Acostamento (m)	Faixa não edificante (m)	Faixa de serviço (m)	Corte esquemático
G4	37,00	3,80	8,60	-	-	-	<p>Corte esquemático G4: Calçada (3,80), Leito Carroçável (10,40), Canteiro Central (8,60), Leito Carroçável (10,40), Calçada (3,80). Total: 37,00.</p>
G5	31,00	3,80	4,60	-	-	-	<p>Corte esquemático G5: Calçada (3,80), Leito Carroçável (9,40), Canteiro Central (4,60), Leito Carroçável (9,40), Calçada (3,80). Total: 31,00.</p>
G6	16,00	2,80	-	-	-	-	<p>Corte esquemático G6: Calçada (2,80), Leito Carroçável (10,40), Calçada (2,80). Total: 16,00.</p>

Gabarito	Largura Total (m)	Passeio público (m)	Canteiro Central (m)	Acostamento (m)	Faixa não edificante (m)	Faixa de serviço (m)	Corte esquemático
GR1	10,00	-	-	-	9,00	-	
GR2	8,00	-	-	-	5,00	-	
GR3	20,00	-	-	2,50	9,00	1,50	

PEDRO ELISEU FILHO
Prefeito do Município de Araras